


## CADREUSE HYDRAULIQUE A POUTRES

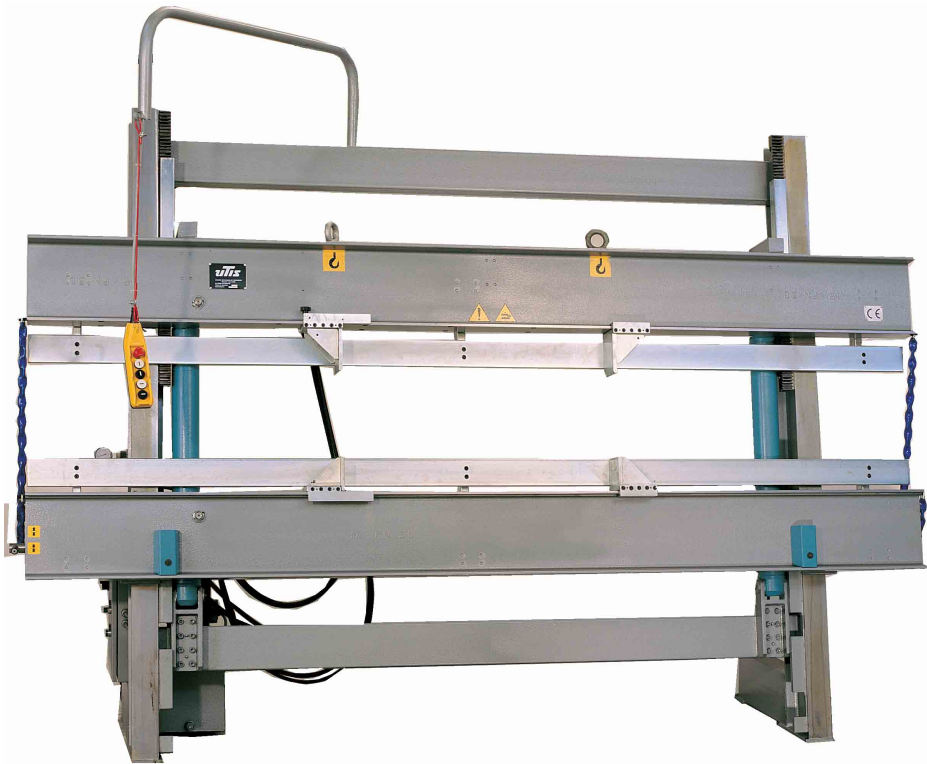


Poutre supérieure mobile avec 2 vérins hydrauliques


Poutre inférieure à 3 positions fixes  
à verrouillage rapide

Pignons et crémaillères pour le déplacement parallèle de la poutre supérieure

Commandes par boutons-poussoirs et électrovannes

Butées latérales de gauche à 6 positions fixes et verrouillage rapide

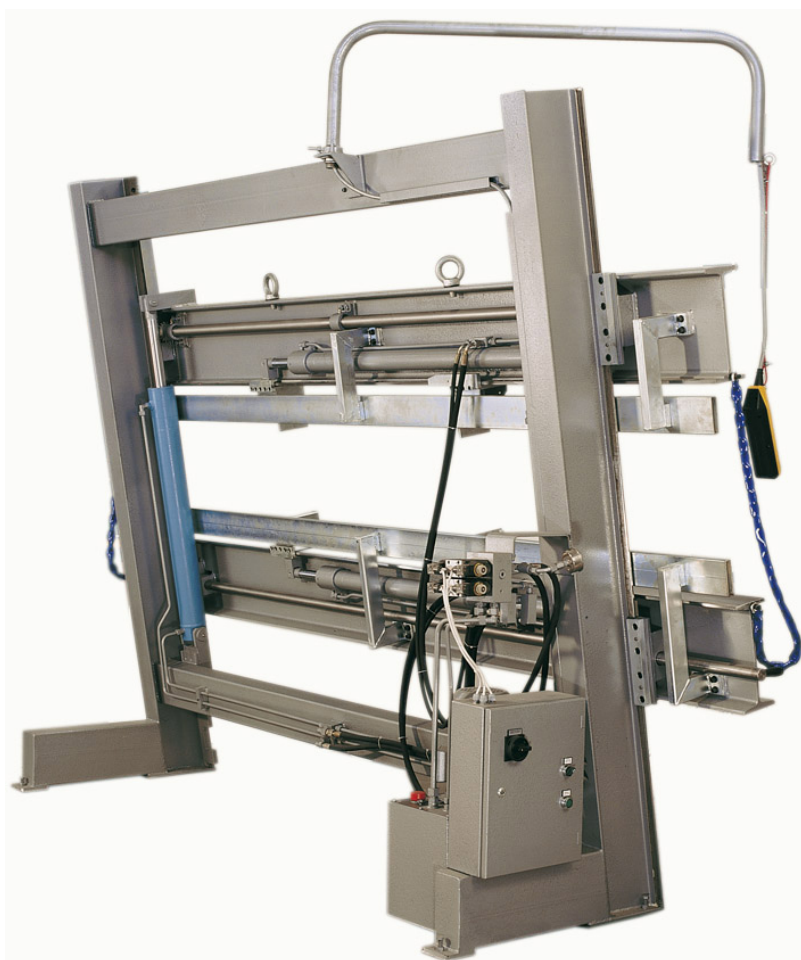

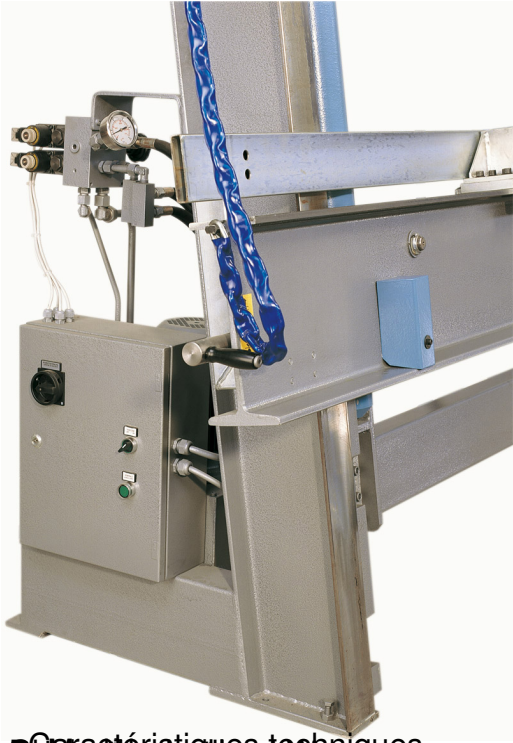

Caractéristiques techniques

Commande orientable par boutons poussoirs, pression réglable, vérins verticaux 0-9000 kg, vérins horizontaux 0-9000 kg